



우수연구개발 혁신제품
기술개발제품 시범구매
정부조달우수제품

지정

SOLIDrive™

고체 콘덴서 전원기술 채용

LED

조명 전문업체

20여년 LED 광장비전문회사에서
생산, 10년 이상 필드 검증
필드 불량률 0.1%



“세계최고의 광효율 구현으로 에너지 절감율 극대화!”



LED는 거스를 수 없는 시대의 흐름입니다.

그러나 LED 조명 불량률의 73%가 안정기의 액체 컨덴서에 기인하므로
풍부한 경험과 전문회로 기술을 갖춘 전문기업에 맡기셔야 합니다.

(주)제이앤씨테크는 LED조명 평가 장비개발을 통한
풍부한 경험과 기술력 확보 및 LED 조명제품 측정서비스, 조명개발 자문을 통해
축적된 노하우를 보유하고 있습니다.

국내 최다 LED 평가장비 보유 및 고체 컨덴서 안정기(SOLIDrive™ 미국 특허 등록)로
앞서가는 (주)제이앤씨테크는 귀하와 귀사가 더욱 도약하는 LED조명 시대를 맞이하도
록 최선을 다하겠습니다.



(주)제이앤씨테크

Contents

혁신제품 · 시범구매제품


7. LED 램프 [HBS-60L / 80L]
8. LED PAR 램프 [HBS-100L v4 / 120L]
9. LED 콘벌브 [HBS-50C L+]
10. LED 콘벌브 투명타입 [HBS-301C / 351C / 501C / 801C]
11. LED 슬림형 보안등 [JC-SL050-5S / SL060-5S] 조달우수제품
12. LED 슬림형 가로등 [JC-SL100-5S]
13. LED 슬림형 가로등 [JC-SL120N-5SL / SL150N-5SL]
14. LED 투광등/공장등 [HBM-75I-C]

다수공급자계약제품

15. LED 보안등 [JC-SL50 / SL70]
16. LED 보안등 [JC-SLM50 / SLM75]
17. LED 가로등 [JC-SLM100 / SLM120 / SLM150]
18. LED 평판조명 [FLE-6430 / 6440]
19. LED 평판조명 [FLE-1230 / 1240]
20. LED 경관조명 [투광등 / 벽부등 / LED BAR]

교체사례 분석 / 납품 실적

21. 도로조명 각도조절기
22. 교체 사례 분석
23. 도로조명 교체 사례
24. 지자체 납품 실적
25. 공공기관 납품 실적

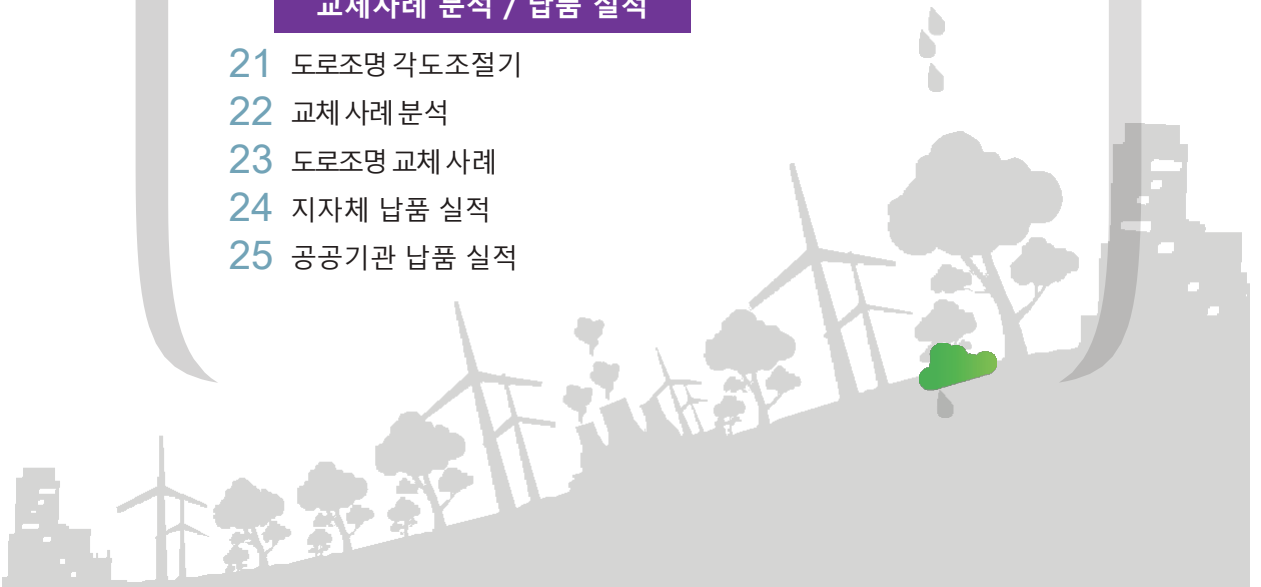

LED조명평가장비개발을통한 풍부한 경험을 바탕으로


산업용LED 조명사업진출

- 국내 최다 측정설비 보유
- 20여 년 LED 광장비 전문회사에서 생산
- LED 조명 측정서비스 및 개발자문(250여개사)




해외 14개국 특허출원된 고체 콘덴서 전원회로 (SOLiDrive™ 미국 특허)

특허받은 충방전 혁신기술을 적용하여 LED안정기의 충방전 용량을 1/600로 감소

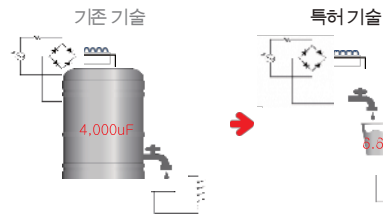


고온·저온극한환경테스트

생산 제품의 저온(영하 25℃) 및 고온(영상 50℃)의 극한 환경 수명 테스트로 최고의 품질 보증



※SMP(S)안정기 전해 콘덴서 사용: 고온 혹은 다습한 지역에서 불량 다수 발생
→ 고온(전해액 증발 가속), 저온(전해액 응결), 다습(고속 스위칭 소자 불량)



보유설비





INNOVATION

SOLIDrive™

고체컨덴서안정기LED조명으로앞서가는기술기업

- 전원 회로기술 국내의 원천특허 / 인증획득 및 기술의 신뢰성 확보
- 저수명의 액체 컨덴서를 고체 컨덴서로 대체하여 불량률 최소화
- 고효율 구현 및 최적의 배광 설계를 통한 에너지 절감률 극대화

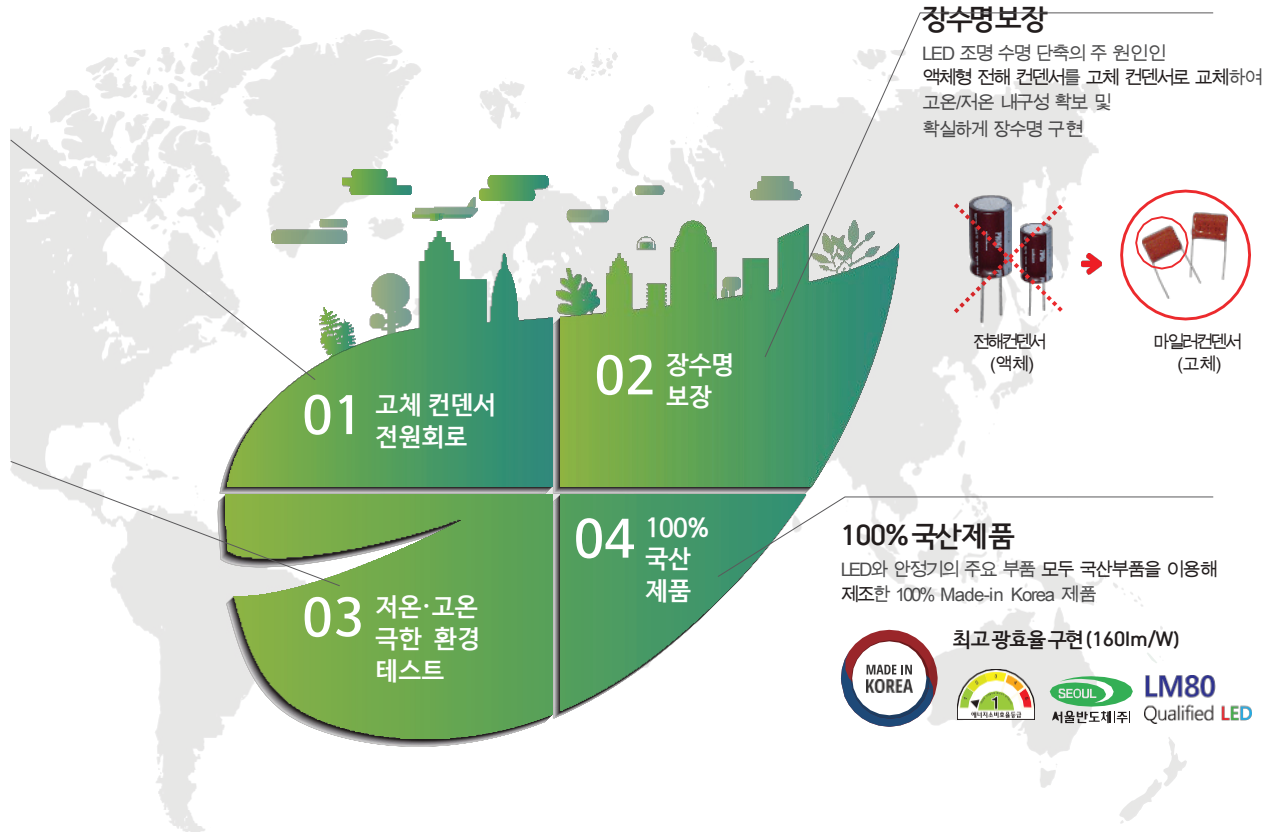

인증번호 제 2021 - 069 호  중소벤처기업부

혁신제품 지정 인증서

01 기업명 (주)제이앤씨테크
사업자등록번호 510-81-12604

02 주소 경상북도 김천시 농소면 일곡외지길 131-0

03 혁신제품명 AC 직구동 내장형 안정기 LED램프

04 지정기간 2021년 01월 29일부터 2027년 01월 28일까지

위 제품은 「조달사업에 관한 법률」 제33조 제1항 및
「혁신제품 지정 및 구매촉진 등에 관한 규정」 제10조 제1항에 의거하여
혁신제품으로 지정되었음을 인증합니다.

2021년 01월 29일

중소벤처기업부  장관인 

제 2022-00050(4)호  중소벤처기업부

시범구매제품 확인서

기업명 : (주)제이앤씨테크
대표자명 : 장민준
제품명 : AC 직구동 내장형 안정기 LED램프
선정과정 : 일반과제
규격·모델 : 뒷면 [인정범위 세부내역] 참조
유효기간 : 2022-04-12 ~ 2027-01-28
* 변경 사항 : 이력은 뒷면 참조

근거인증 : 혁신제품 (2021-069)

위 제품이 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제14조의2 에 따른 시범구매제품임을 확인합니다.

2025.01.20.

중소벤처기업부  장관인

2024-08-000067  중소기업기술마켓

「중소기업기술마켓」 인증서

기술·제품명 AC 직구동 내장형 안정기 LED램프
기업명 제이앤씨테크
대표자명 장민준
사업자등록번호 510812604
최초인증일 2024-08-28
인증기관   
  

위 기술·제품은 중소기업기술마켓
운영규정에 따라 인증기술·제품으로
지정되었음을 확인합니다.

2024년 09월 11일

중소기업기술마켓  장관인

우수제품지정증서

지정번호 2025041

제품명 : LED보안등기구
업체명 : (주)제이앤씨테크
대표자명 : 장민준
지정기간 : 2025.06.27 ~ 2028.06.26
지정범위 : 뒷면참조
협업업체 :

위 제품을 조달사업에관한법률
제26조 및 동법시행령 제30조에 따라
위와 같이 우수제품으로 지정합니다

2025년 11월 10일

 조달청 

HBS-60L / 80L (LED 램프)

특징

- ① 삼파장 100W 대체
- ② 보안등(호박등) 내부 장착 가능
- ③ 동급 국내 최고의 광효율(125lm/W)
- ④ 타사 대비 2배 밝은 조명

설치


보안등 / 매장조명 / 사무실




Specification

제품코드	물품 식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
HBS-60L	23187813 (71,000원)	25	180~280	5,700	122	3,050	150	0.58	117×185
HBS-80LN	25573016 (86,000원)	30				3,660			150×230



Specification



Cone Diagram



Dimensions

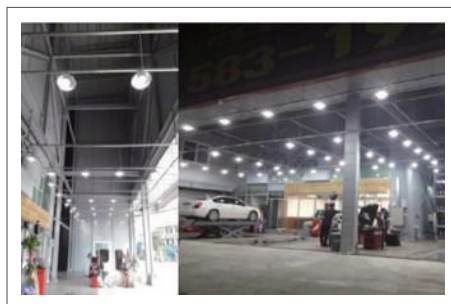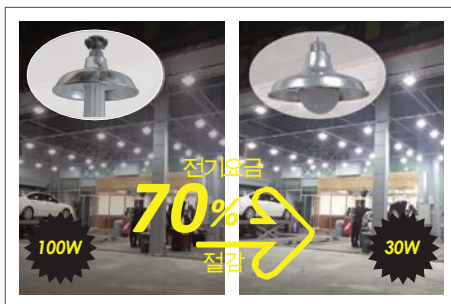



HBS-100L v4 / 120L (LED PAR 램프)

특징

- ① 공원, 보행로, 플랜트 메탈등 250W 대체
- ② 후배광 최소화로 거주지 민원 방지
- ③ 삼파장 100W 교체시 조도 3배 증가
- ④ 동급 국내 최고 광효율(145lm/W) 구현

설치


공원등 / 안전보행등 / 주택가 보안등




Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
HBS-100L v4	23199555 (110,000원)	40	180~280	5,700	135	5,400	110	0.8	160×230
HBS-120L	23497738 (127,000원)	50			145	7,250			



Specification



Cone Diagram



Dimensions

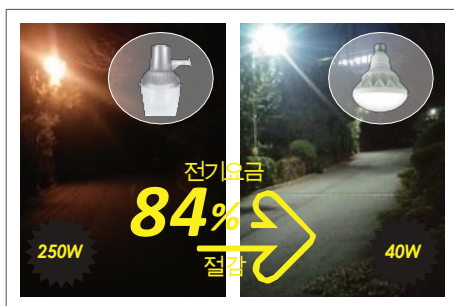

HBS-50C L+ (LED 콘벌브)

특징

- ① 250W /175W 메탈할라이드등 대체
- ② 호박등 / 가로등기구 내부 장착가능
- ③ 벌브 교체용으로 유지관리비 최소화
- ④ 동급 국내 최고의 광효율(163lm/W) 구현

설치

보안등 / 가로등 / 공원등




LM80
Qualified LED




Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
HBS-50C L+ (118,500원)	24202747	50	180~280	5,000	158	7,900	260	0.8	260×94


Specification



Cone Diagram



Dimensions



Application



Case Field



HBS-301C / 351C / 501C / 801C(LED콘벌브)

- 특징**
- ① 250W / 175W 메탈할라이드등대체
 - ② 호박등/ 가로등기구내부장착기능
 - ③ 벌브교체용으로유지관리비최소화

설치 보안등/ 가로등/ 공원등




투명타입


Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
HBS-301C	25729874 (54,000원)	30	180~280	5,000	140	4,200	260	0.42	209×Ø88
HBS-351C	25386858 (55,000원)	35				4,900		0.42	209×Ø88
HBS-501C	25386857 (77,000원)	50				7,000		0.5	237×Ø88
HBS-801C	25386856 (99,000원)	80				11,200		0.61	282×Ø88


Specification



Cone Diagram



Dimensions



Case Field





JC-SL050-5SL / SL060-5SL

특징

- ① 150W / 250W 메탈할라이드등 대체
- ② 초경량 슬림구조(1.5kg)로 설치비 및 유지보수 비용 최소화
- ③ 분산조명(눈부심 최소)으로 안전사고 예방

설치

보안등 / 가로등 / 공원등




Specification


조달우수제품

제품코드	물품 식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
JC-SL050-5SL	24514590 (183,350원)	50	180~280	5,000	126	6,300	130	1.5	470×140×45
JC-SL060-5SL	24206512 (196,000원)	60				7,560			

Specification



Dimensions

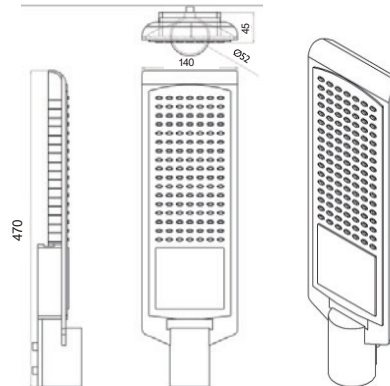

Case Field



JC-SL100-5S

특징

- ① 150W /250W 메탈할라이드등 대체
- ② 초경량 슬림구조(1.8kg)로 설치비 및 유지보수 비용 최소화
- ③ 분산조명(눈부심 최소화)으로 안전사고 예방

설치

보안등 / 가로등 / 공원등




LM80
Qualified LED




Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
JC-SL100-5S	24207085 (242,250원)	100	180~280	5,000	120	12,000	130	1.8	600×165×45



Specification



Dimensions

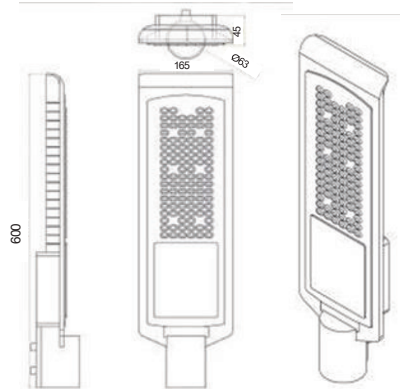

Case Field

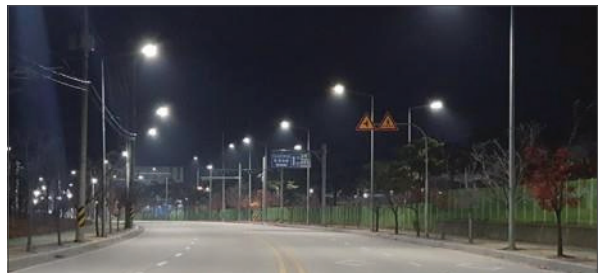



JC-SL120N-5SL / JC-SL150N-5SL

특징

- ① 250W 메탈할라이드등 대체
- ② 초경량 슬림구조(1.8kg)로 설치비 및 유지보수 비용 최소화
- ③ 분산조명(눈부심 최소)으로 안전사고 예방

설치

보안등 / 가로등 / 공원등




LM80

Qualified LED


Specification

제품코드	물품 식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
JC-SL120N-5SL	25384111 (295,000원)	120	180~280	5,000	140	16,800	130	2.0	606×193.5×85
JC-SL150N-5SL	25384109 (330,000원)	150				21,000			

Specification



Dimensions

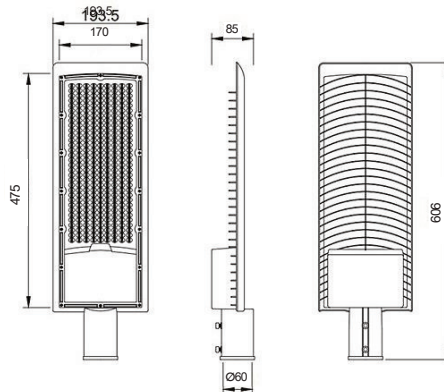

Case Field



HBM-75I-C (LED 투광등 / 공장등)

특징

- ① 메탈등 250W 대체
- ② 층고에 따른 배광각 적용 가능
- ③ 투자비 회수시간 최소(1.5년 이내)
- ④ 초경량 방열설계

설치

공장 투광등 / 물류창고




LM80
Qualified LED




Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	배광각 (°)	무게 (kg)	제품규격 (mm)
HBM-75I-C	25384133 (150,000원)	75	180~280	5,700	135	10,125	80/110	1.3	195×165


Specification



Cone Diagram



Dimensions



Case Field




JC-SL50 / 70

Street Lighting Series




Power Consumption (W)	50	70
Luminous Efficacy (lm/W)	124	123
Input Voltage (Vac)	220	220
Input Current (A)	0.22	0.32
Power Factor (%)	0.94	0.97
CCT (K)	5,000	5,000
Operating Temperature (°C)	-20~50	-20~50
IP	66	66
치수(mm)	515×267×102	515×267×102

Specification



Dimensions

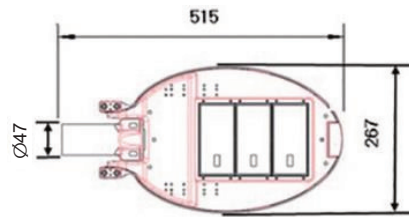

Case Field



조달청 물품식별번호 : 25931203 / 25938322


JC-SLM 50 / 75

Street Lighting Series




Power Consumption (W)	50	75
Luminous Efficacy (lm/W)	160	160
Input Voltage (Vac)	220	220
Input Current (A)	0.23	0.23
Power Factor (%)	0.96	0.96
CCT (K)	5,000	5,000
Operating Temperature (°C)	-20~50	-20~50
IP	66	66
치수(mm)	416×221×128	416×221×128


Specification

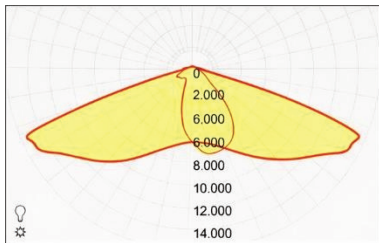

Dimensions

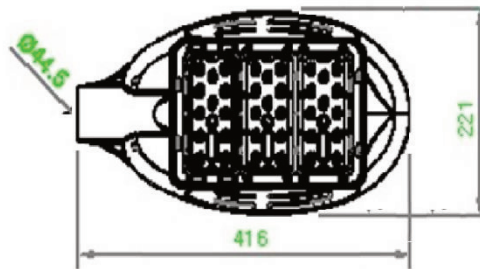

Case Field

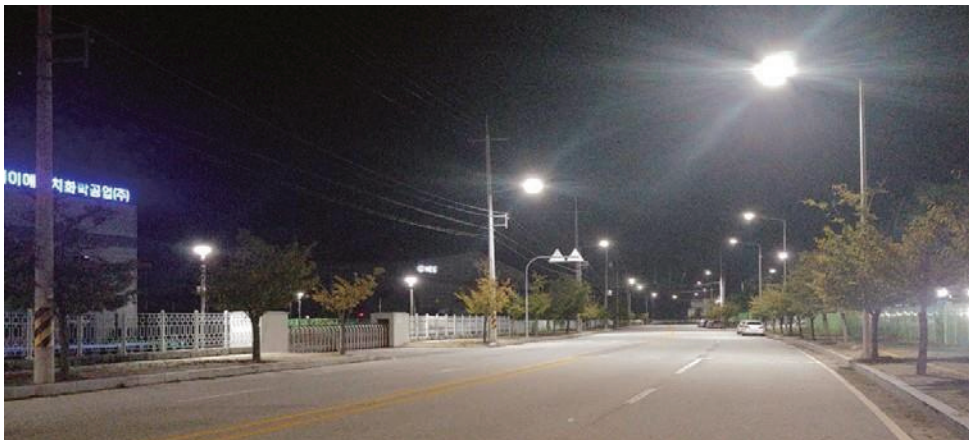



조달청 물품식별번호 : 25931202 / 25931201 / 25931200


JC-SLM100 / 120 / 150

Street Lighting Series


Power Consumption (W)	100	120	150
Luminous Efficacy (lm/W)	160	160	160
Input Voltage (Vac)	220	220	220
Input Current (A)	0.46	0.57	0.69
Power Factor (%)	96		
CCT (K)	5,000		
Operating Temperature (°C)	-20~50		
IP	66		
치수(mm)	715×304×172		




Specification

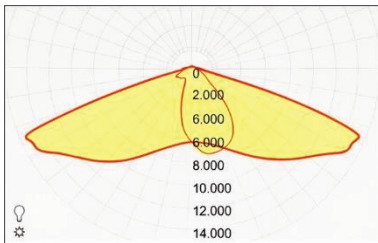

Dimensions

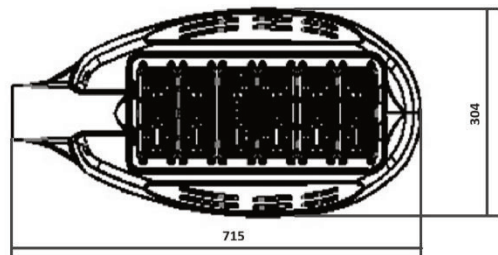

Case Field

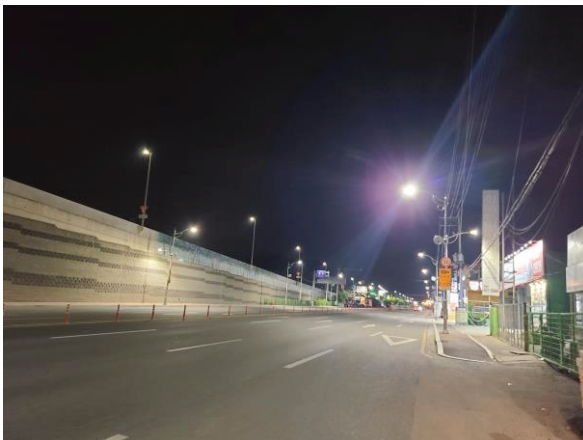

LED-Pannel Light



특징

- ① 슬림 타입
- ② LED를 사용한 조명, 신뢰성 보장
- ③ 고효율 제품
- ④ 넓은 배광특성의 조명
- ⑤ 수명 40,000시간


LM80
Qualified LED




Specification

제품코드	물품 식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	제품규격 (mm)
FLE-6430	26000702	30	180~280	5,700	140	4,200	640×640×24
FLE-6440	26000703	40				5,600	640×640×24



Specification



Dimensions

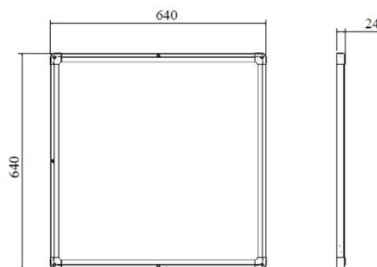


Case Field



LED-Pannel Light

특징

- ① 슬림 타입
- ② LED를 사용한 조명, 신뢰성 보장
- ③ 고효율 제품
- ④ 넓은 배광특성의 조명
- ⑤ 수명 40,000시간

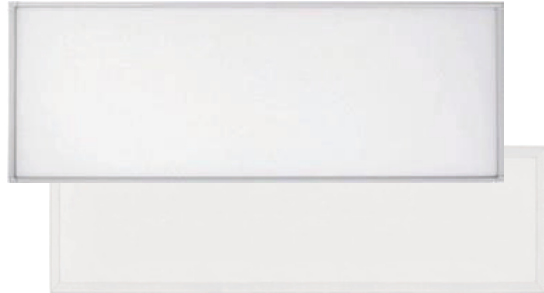


LM80
Qualified LED




Specification

제품코드	물품식별번호	소비전력 (W)	입력전압 (Vac)	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	광속 (lm)	제품규격 (mm)
FLE-1230	26000704	30	180~280	5,700	135	4,050	1,280×320×24
FLE-1240	26000705	40				5,400	1,280×320×24



Specification



Dimensions

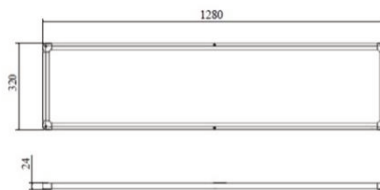

Case Field



I 수목투사등 / 투광등 (원형)

제 품	모 델 명	식 별 번 호	소 비 전 력	상 세 사 양
	JCLFC-0085	24376089	9W	Ø85 × 95 × 130
	JCLFC-0220-72	24376093	72W	Ø220 × 200 × 312

I 벽부등

제 품	모 델 명	식 별 번 호	소 비 전 력	상 세 사 양
	JC-WL-0109-30	24381451	15W × 2	Ø109 × 173 × 300

I POWER LED BAR

제 품	모 델 명	식 별 번 호	소 비 전 력	상 세 사 양
	JCLFB-0036-36	24381443	36W	1000 × 36 × 75


Street Lamp arm adapter (Adjustable to 90 degree)!!

I 각도조절기 (Die-casting)


조명	등기구	아답터	암	대응모델
SL-100S 120S	Ø63	58-64	60.5	6060
SL-50S 60S	Ø52	49.5-52	42.7	5050




II Dimensions



5050






6060

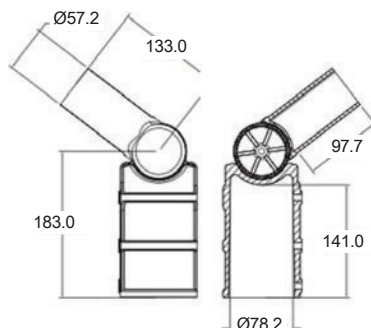

6076

III 설치사례

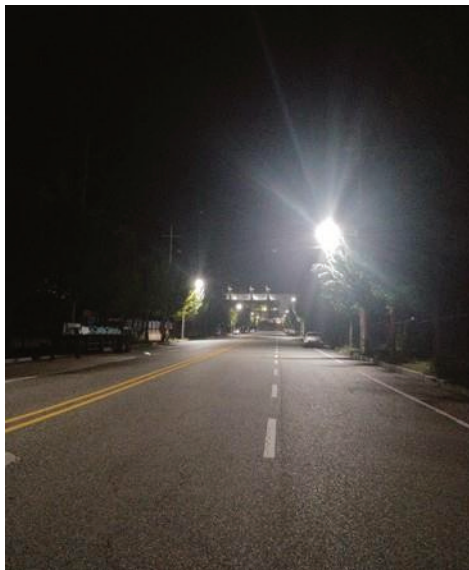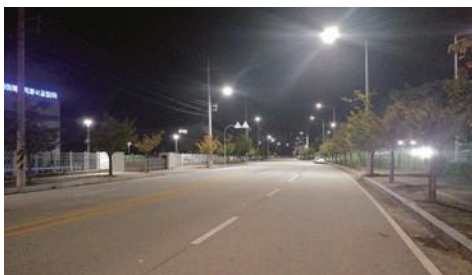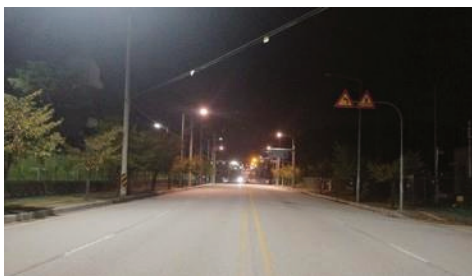


교체 사례 분석 _ Security Light

보행로 교통안전 개선

**The Brighter,
The Cheaper!!**

- 메탈등 250W를 LED 25W로 교체 (Energy Saving : 90%)
- 대모갈(E40 Base) 타입의 교체 용이성
- Field 불량률 0.2%

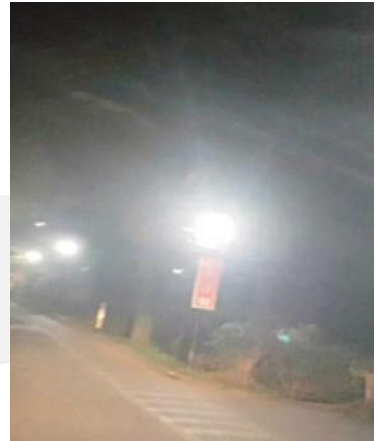

주거지역
교통안전
개선



공원등
개선 사례



산업단지 가로등 교체 사례(김천 산단)



⇒ 기존 조명 250W를 LED 120W로 교체하여 절감률 52% 구현, 조도 2배 개선

지자체 납품 실적



수도권 (서울 / 인천 / 경기)

과천시 광주시 구리시 남양주시
동두천시 부천시 오정구 부천시 원미구
성남시 분당구 양주시 양평군 연천군
오산시 의정부시 인천시 미추홀구
하남시

대전 / 충남

공주시 대전시 서구 대전시 유성구
영동군 증평군 진천군 천안시 동남구
청양군 충주시

경상

거창군 고령군 고성군 구미시
김천시 남해군 봉화군 사천시
산청군 상주시 안동시 영주시
영천시 진주시 창녕군 창원시 의창구
칠곡군 포항시 하동군 함안군
함양군 합천군

전라

무주군 임실군 영암군

강원

동해시

공공기관 납품 실적




수도권 (서울 / 인천 / 경기)

고양도시관리공사 과천시공사
구리도시공사 군포도시공사
부천도시공사 서울시 광진구시설관리공단
서울시 성동구도시관리공단 안산도시공사
여주도시공사 의정부시시설관리공단
인천교통공사 인천시 미추홀구시설관리공단

대전 / 충남

단양관광공사 대전도시공사
산림청 산림항공본부 청양산림항공관리소

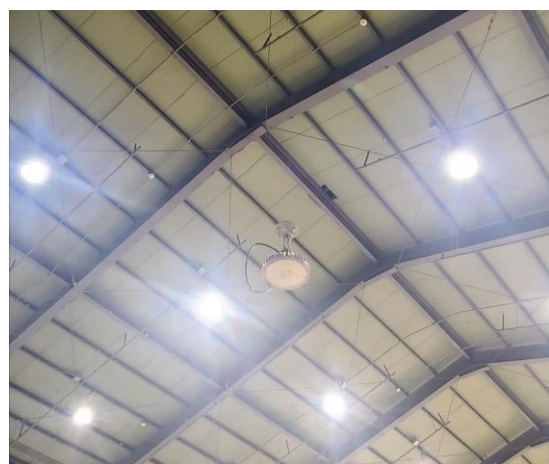


대구 / 경상

경상북도개발공사 경상북도문화관광공사
구미도시공사 김해도시개발공사
달성군시설관리공단 대구공공시설관리공단
대구환경공단 사천시시설관리공단
안동시 도산서원관리사무소
안동시시설관리공단 양산시시설관리공단
울산광역시중구도시관리공단 창원시설공단
포항시시설관리공단

전라

여수시도시관리공단 전주시시설관리공단

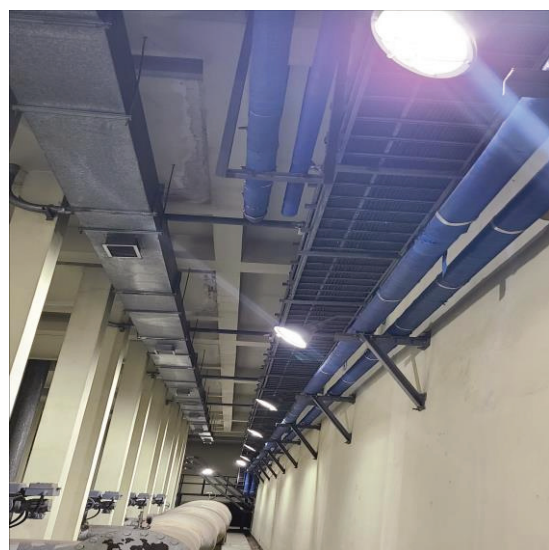

강원

강릉농산물도매시장

기타

교육부 중앙교육연수원 구미전자공고
사회복지법인 임마누엘영육아원
한국남부발전 한국농수산식품유통공사
한국도로공사 동서울지사
한국수목원정원관리원
한전케이피에스 월성1사업처

고체콘덴서로 SMPS 수명을 LED와 동일하게 개선!

제이앤씨테크는 『우수연구개발 **혁신제품 인증**』(제2021-069호), 『**기술개발제품 시범구매**』(중기부 시범구매) 인증, 『**우수조달물품 인증**』을 보유한 LED조명/광학장비(적분구, 배광측정기 등) 전문업체입니다.

1. **혁신기술** = 제이앤씨테크의 혁신기술은 LED와 SMPS(안정기) 수명을 동일하게 맞춘 것으로, 그동안 LED조명의 경우 LED는 100,000시간 이상 수명이 보장되는 반면에, SMPS(안정기) 수명이 짧은 단점이 있었습니다. 이 점을 개선한 저희 기술이 긍정적인 평가를 받아 혁신 및 시범구매, 우수조달물품 인증을 취득할 수 있었습니다.


모든 SMPS(안정기)에는 전하를 충·방전시켜 전류를 일정하게 만드는 역할을 하는 전해콘덴서가 들어 있는데, 지금까지 사용된 전해콘덴서는 모두 액체로 구성되어 있습니다.

LED조명은 SMPS 쪽으로 열이 몰리게 되어 있어 이 액체콘덴서가 지속적으로 열을 받아 액체의 증발, 혹은 겨울에 얼었다가 녹았다를 반복하면서 지속적인 데미지로 수명이 저하될 수밖에 없었던 것인데, 저희는 **액체콘덴서를 고체콘덴서로 수정하여 SMPS 회로를 재구성함으로써 SMPS 수명을 향상**시킬 수 있었습니다.

2. 액체 전해콘덴서를 고체 (마일러)콘덴서로 개선하면?

액체 전해콘덴서를 고체 마일러콘덴서로 교체하면 다음과 같은 효과가 있습니다.

① **전력 손실이 감소합니다.** 액체 전해콘덴서는 전해액이 증발하면서 정전용량이 감소하고 내부 저항이 증가하기 때문에 전력 손실이 발생합니다. 고체 콘덴서는 전해액이 없으므로 이러한 문제가 없습니다.



② **수명이 증가합니다.** 액체 전해콘덴서는 전해액의 증발로 인해 수명이 짧습니다. 일반적으로 3만 시간 이내입니다. 고체 콘덴서는 전해액이 없으므로 수명이 길고, 온도에도 덜 영향을 받습니다. 수명은 10만 시간 이상입니다.

③ **내압이 증가합니다.** 액체 전해콘덴서는 전해액의 증발로 인해 내압이 감소하고, 과전압이나 역전압에 약합니다. 고체 콘덴서는 내압이 높고, 과전압이나 역전압에 강합니다.

④ **크기가 감소합니다.** 액체 전해콘덴서는 전해액을 담기 위해 큰 크기가 필요합니다. 고체 콘덴서는 전해액이 없으므로 작은 크기로 대용량을 구현할 수 있습니다.

따라서 액체 전해콘덴서를 고체 콘덴서로 교체하면 ▲**전력 손실** ▲**수명** ▲**내압** ▲**크기** 등의 면에서 효과가 있습니다. 하지만 고체 콘덴서는 제조 공정이 복잡하고 비용이 높은 단점이 있어 그동안 SMPS 업체들이 개선하지 못했습니다.

3. **설치사례** = 전국 지자체/공공기관에 설치된 혁신제품 외에, 설치한 지 오래된 곳으로는 주변에 타이어 전문판매점인 타이어뱅크를 보실 수 있을텐데 전국 타이어뱅크 지점에 설치되어 있는 조명이 저희 고체콘덴서 적용 LED 전구입니다. 지난 2015년 설치된 후 올해 11년 차를 맞이했습니다.

1일 24시간 점등하는 전자랜드 물류창고를 비롯해 풀무원, 동원산업 냉동창고(영하 25도 이상)에도 저희 고체콘덴서 LED조명이 사용되고 있으며, 오래된 곳은 이미 10년이 지났지만 동결/습기 문제 없이 계속 사용되고 있습니다.

그 외 상온 80°C가 넘는 한국남부발전 보일러실, 한솔케미칼 방폭등에도 저희 고체콘덴서 조명만 적용하고 있습니다.



이 마크가 **혁신제품 인증마크**입니다. 해당 마크가 있는 제품이 **혁신인증+시범구매 인증**제품이므로, 참고해서 보시면 됩니다. 제품 정보 및 가격은 나라장터에서 물품식별번호로 확인할 수 있습니다.

(주)제이앤씨테크

본사 및 연구소 (1공장) : 경북 김천시 농소면 월곡외지길 131

화성공장 (2공장) : 경기도 화성시 향남읍 향봉로 120

경남사무소 : 경남 진주시 공단로 85-3 (상평동)

구미사무소 : 경북 구미시 구미대로 350-27, 경북산학융합지구 구미기업연구관 303호

www.jnctech.co.kr

[혁신제품 구매 혜택]



수의계약

혁신제품 지정기간 동안 국가 또는 지방자치단체와 수의계약 가능

* 법적근거: 「국가계약법 시행령」제26조 및 「지방계약법 시행령」제25조



구매면책

혁신제품의 구매 책임자는 고의나 중대한 과실이 입증되지 않는 한 구매로 생긴 손실에 대하여 책임지지 아니함

* 법적근거: 「조달사업에 관한 법률」제27조(혁신제품의 공공구매 지원) 등



구매목표제

중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업에 준하는 기관에 한해 혁신구매 목표액(1~2%)을 부여하고 매해 달성률을 평가하는 제도로 기관평가에 반영되어 혁신제품 구매를 독려

Long-Life

Solid Capacitor
Technology



www.jnctech.co.kr



(주)제이앤씨테크

화성 공장

경기도 화성시 향남읍 향봉로 120

TEL 031-205-9432

FAX 031-202-9435

김천 공장 / 본사 / 연구소

경상북도 김천시 농소면 월곡외지길 131

TEL 054-433-6438

FAX 054-432-6438

